BENU

PRODUTOS E EVENTOS

Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

Guarde estas instruções junto ao check list de manutenção em local seguro e acessível.

O balanço Teia é perfeito para terapia de integração sensorial solo ou com amigos. As crianças trabalham seus corpos e suas imaginações enquanto balançam em todas as direções com o balanço teia.
O balanço ativo incentiva as crianças a desenvolver reações de equilíbrio e planejamento motor. As crianças também podem balançar de um lado para o outro para acalmar a entrada vestibular.
Acomoda muito bem as crianças com baixo tônus muscular, transtorno de processamento sensorial e hiperatividade
Base acolchoada e revestida de courvin.
Acompanha quatro tiras de suspensão de 1,20 m

Ficha Técnica:

Balanço Teia (Base)®

Importante:

A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.

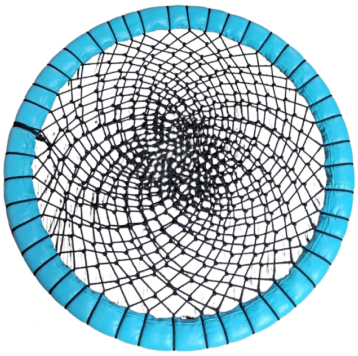

Contém:

1 - Balanço teia de aranha
2 - Quatro tiras de suspensão 1,20 m

Medidas:

- ➢ Diâmetro: 80 cm
- ➢ Altura: 10 cm

Garantia: Seis meses contra defeitos de fabricação
Peso: 3 Kg; **Comporta**: 100 Kg

Descrição técnica:

Feito em cordas certificadas, base em aço, revestida e acolchoada com courvin e espuma, duplamente trançada na sua base para maior segurança e impedimento de pezinhos ficarem presos.

Função e uso do equipamento:

- Fique no meio do balanço e curve-se para pegar pequenos saquinhos de feijão e jogue-os em um alvo, mantendo o equilíbrio.
- Sente-se no balanço para uma entrada sensorial suave.
- Gire no balanço sob a supervisão de um terapeuta treinado.

BENU
PRODUTOS E EVENTOS

Instalação:

Deve ser feita por um adulto.
Apertar os mosquetões e transpassá-lo nas tiras de suspensão do equipamento e também nas tiras de suspensão do seu suporte de teto fixo ou giratório.

Vistoria Preventiva:

Os equipamentos de suspensão necessitam de vistoria preventiva mensalmente, verificando os itens abaixo:

- Integridade da tira de suspensão do equipamento e da tira que está transpassada no suporte
- de teto ou da estrutura.
- Aperto dos parafusos e fixadores do teto ou estrutura onde o balanço será suspenso.
- Ruídos atípicos nas estruturas e fixações.
- Estabilidade das estruturas (Furação de sustentação e fixação).
- Ranhuras ou fissuras nos pontos de solda da estrutura.

Ao constatar algum dos itens acima fotografe e entre em contato imediatamente com a Benu para verificação e suporte.

Manutenção:

Deve SEMPRE ser limpa usando um pano úmido e macio.
Nenhum produto químico de limpeza e a base de petróleo pode ser utilizado.
Nem produtos de limpeza à base de álcool ou qualquer outro produto químico pode ser utilizado.
Toda ferragem (como as argolas niqueladas deste recurso) devem ser vistoriadas mensalmente. Utilize **IMEDIATAMENTE** em caso de corrosão da argola, isso pode levar anos. Porém com uso extremamente intenso, pode ocorrer fadiga e corrosão prematura das ferragens quando em contato com outras ferragens como mosquetões, manilhas e olhais, necessitando uma vistoria mensal por parte das terapeutas ocupacionais em contato diário com o recurso.

Precauções de segurança:

A segurança de seus clientes depende da escolha apropriada de atividade adequada, mas que desafie suas habilidades. Use técnicas de detecção de segurança, além de checar a área de atividade, instalações adequadas e a manutenção crítica de seu equipamento.
Nossos equipamentos não se destinam ao uso recreativo ou ao ar livre. Nunca devem ser utilizados sem supervisão.

Esta Folha de Instruções é apenas um exemplo. Não pretende, de forma alguma, substituir as leis locais, estaduais ou federais. Esteja ciente que é sua responsabilidade verificar todas as informações de segurança pertinentes ao uso e instalação.

Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

Para perguntas ou sugestões, entre em contato com a Benu pelos canais abaixo:
Telefone fixo: (31) 3568-0479 | Whatsapp: (31) 99531-1785
Instagram: @benueventos / Tik tok: @benueventos / Site: www.benu.com.br /
Loja: **loja.benu.com.br |** E-mail: benu.comercial@gmail.com

Somos uma empresa filiada ao CREA/MG - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura MG nº 51971 com Registro Regional: 083955. | Produto PATENTEADO: BR 30 2021 000542-5.

Atualizado em 14/07/2022.

Laudo Cordas:

SENAI FIEMG

Instituto SENAI de Tecnologia Metalmecânica (ISTMM)

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Centro de Inovação e Tecnologia SENAI FIEMG-Campus CETE
Av. José Cândido da Silveira, 2000 – Bairro Horto Florestal
31035-536 Belo Horizonte – MG – Brasil www.fiemg.com.br
Tels.: (31) 3489-2027, 3489-2228, Fax: (31)3489-2226
e-mail: ist-metalmecanica@fiemg.com.br

Certificado de Ensaio Nº 1135908

Folha: 2

1 Identificação da amostra

Id. Lab.	Id. Cliente
ISTMM-2019-453/1160	Tiras de suspensão

2 Resultados

Id. Lab.	Força máxima		Incerteza				Obs.
	/kgf	/kN	U /kgf	U /kN	k	V_{eff}	
/1160	1467	14,39	2	0,02	2	infinito	Verificada a ruptura

Legenda: U = incerteza expandida; k = fator de abrangência; V_{eff} = graus de liberdade efetivos.

Objetivo: Avaliação de resistência a tração.

Objeto do teste	CUERDA PP 4MM	Número do certificado	22/2023
Material	POLIPROPILENO	Equipamento	QJ212-200KN
Operador	OSCAR	Certificado de calibração	Nº 2022/59260
Data de fabricação	jul-23	Método de Fixação	Garras tipo cunha autotravante

Resultado

Catálogo / Especificado		Encontrado em Teste	
Carga de Ruptura (kgF)	130	Carga de Ruptura (kgF)	243
Carga de Ruptura (kN)	1,274	Carga de Ruptura (kN)	2,3814

Gráfico força x deslocamento

Conclusão

O objeto do teste obteve carga de ruptura superior ao especificado.